VPAP™ Auto 25

VPAP™ ST

VPAP™ S

Guía de instalación rápida para el médico

Español



Para acceder al menú clínico:

Mantenga presionadas las teclas y de modo simultáneo durante al menos tres segundos.



Para acceder al menú de revisión:

Mantenga presionadas las teclas y de modo simultáneo durante al menos tres segundos.

Seleccione Salir para volver al menú del paciente.

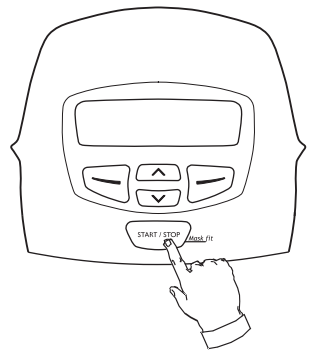

Para acceder a la función de ajuste de la mascarilla:

Mantenga presionada la tecla START / STOP durante al menos tres segundos.

Oprima START / STOP para volver al menú del paciente.

Menú del paciente

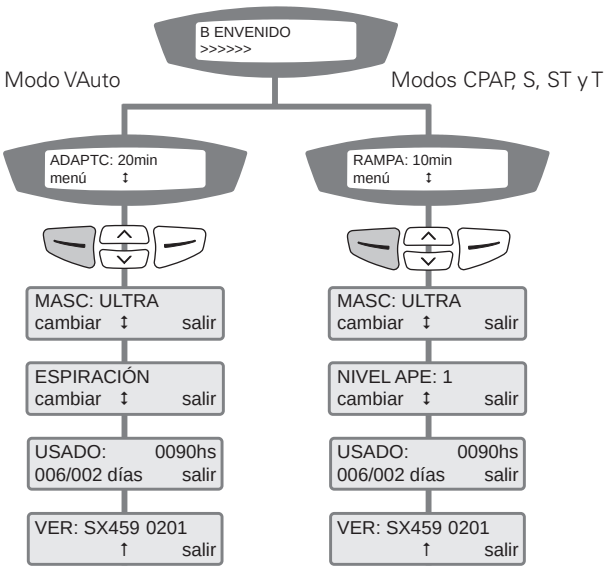

Uso del menú del paciente:

1. Oprima para acceder al menú del paciente.
2. Oprima o para desplazarse por las opciones dentro de un mismo nivel o entre diferentes menús.
3. Oprima para ingresar a un submenú y para aplicar un valor.
4. Oprima para desplazarse afuera de un menú o submenú y para salir sin modificar los valores.

Nota: *Para regresar al nivel superior del menú en cualquier momento, oprima la tecla durante al menos tres segundos.*

Min EPAP y Max IPAP (modo VAuto)

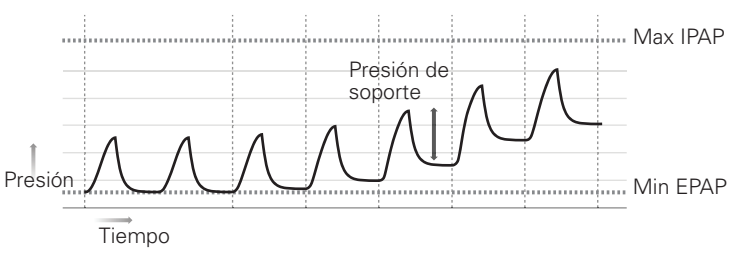

Estos parámetros le permiten limitar el intervalo de presión dentro del cual funcionará el algoritmo AutoSet.

Nota: *El equipo permanece en el valor de Min EPAP durante el período de adaptación (si se utiliza esta opción) que transcurre al inicio de la sesión.*

Espiración (modo VAuto)

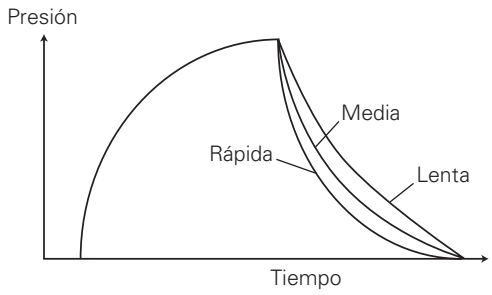

Usted puede modificar la velocidad de la espiración a fin de que la presión disminuya a la velocidad que resulte más cómoda para el paciente.

Disparo y ciclado (modos S, ST y VAuto)

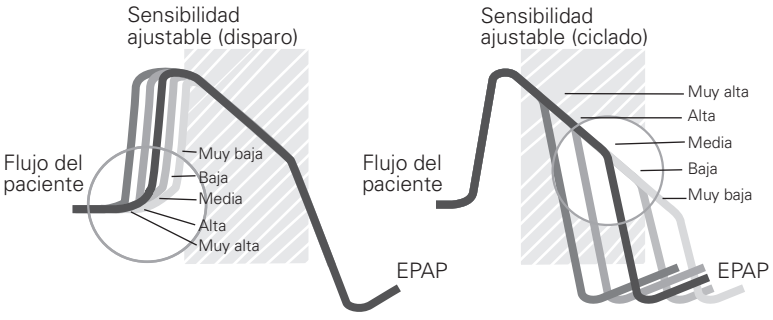

En condiciones normales, el VPAP se dispara (inicia la IPAP) y realiza el ciclado (deja de suministrar IPAP y comienza a suministrar EPAP) cuando detecta la modificación en el flujo del paciente.

TiControl (modos S, ST y VAuto)

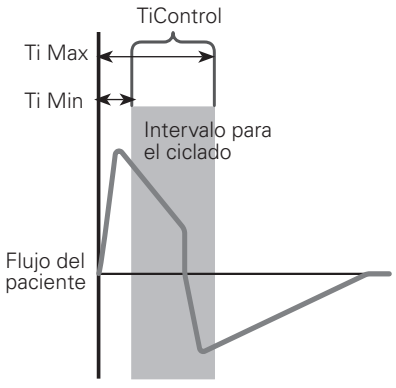

Usted puede limitar el intervalo de tiempo durante el cual el equipo suministra IPAP. Los límites mínimo y máximo se establecen en ambos extremos del tiempo inspiratorio espontáneo ideal del paciente, lo que brinda un "intervalo de oportunidad" para que éste determine espontáneamente el momento en que el equipo realizará el ciclado y pasará a suministrar EPAP.

Menú clínico

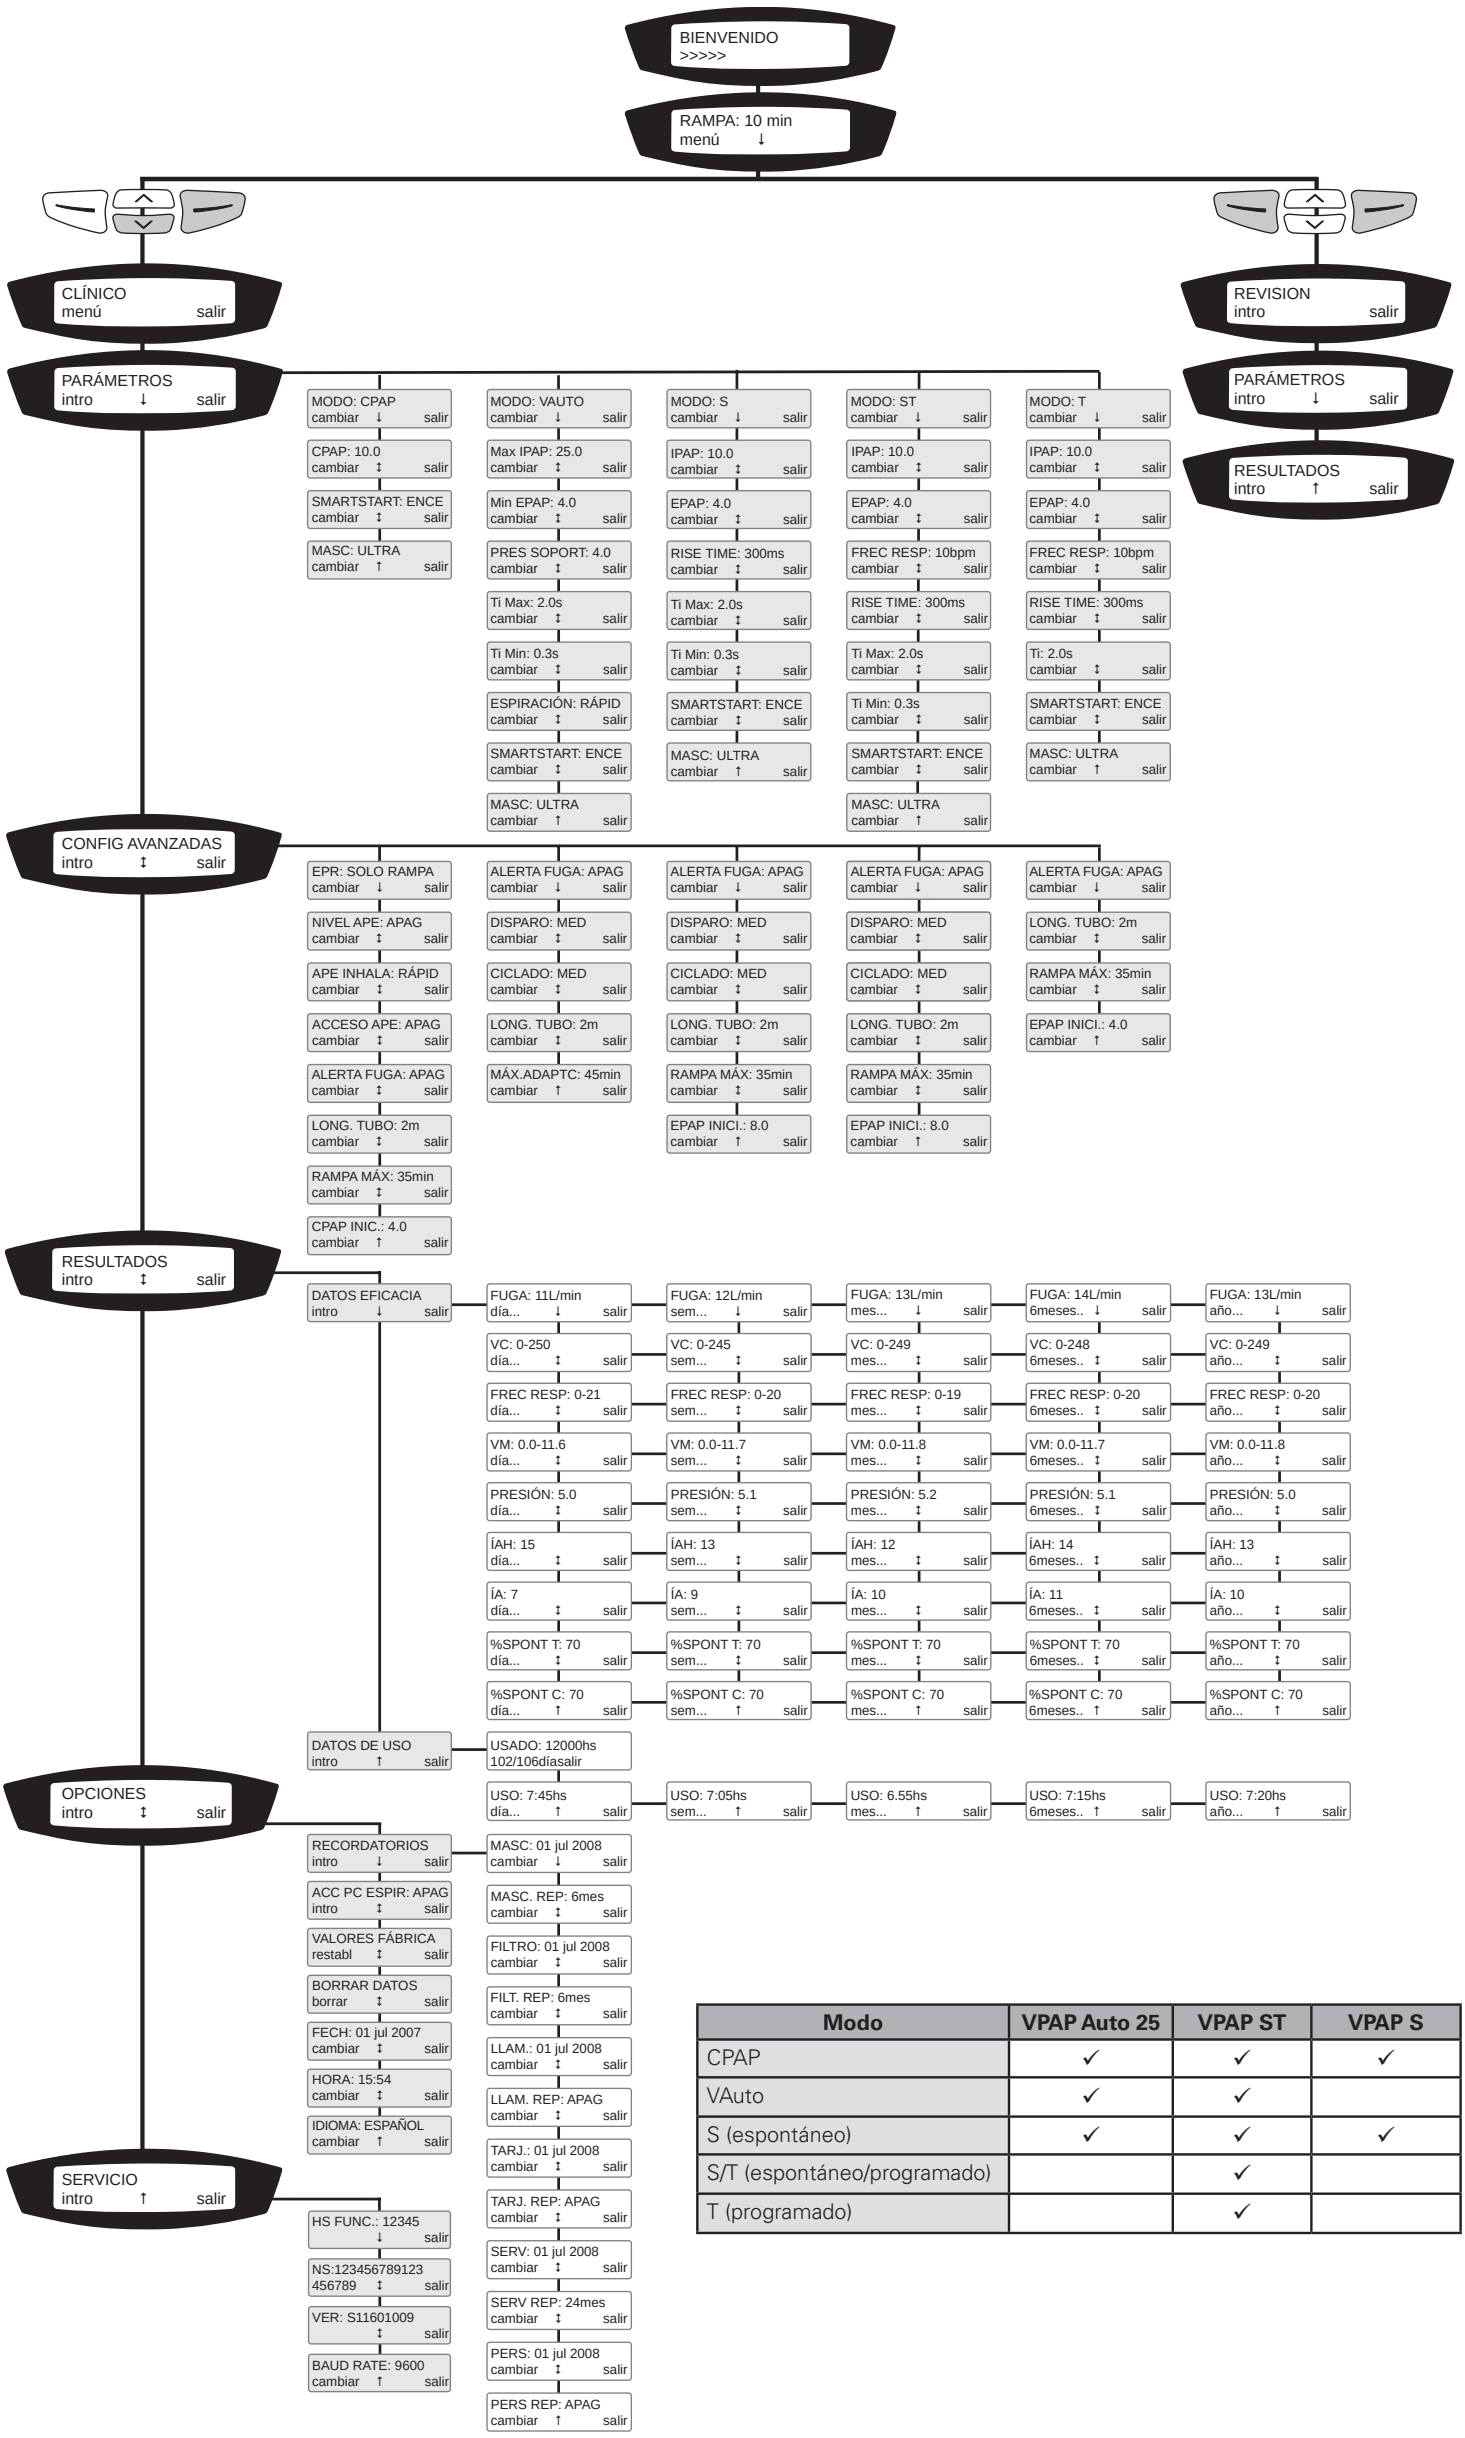
BIENVENIDO >>>>>
RAMPA: 10 min menú ↓
CLÍNICO menú salir
REVISION intro salir
PARÁMETROS intro ↓ salir
PARÁMETROS intro ↓ salir
RESULTADOS intro ↑ salir
MODO: CPAP cambiar ↓ salir
CPAP: 10.0 cambiar ↕ salir
SMARTSTART: ENCE cambiar ↕ salir
MASC: ULTRA cambiar ↑ salir
MODO: VAUTO cambiar ↓ salir
Max IPAP: 25.0 cambiar ↕ salir
Min EPAP: 4.0 cambiar ↕ salir
PRES SOPORT: 4.0 cambiar ↕ salir
Ti Max: 2.0s cambiar ↕ salir
Ti Min: 0.3s cambiar ↕ salir
ESPIRACIÓN: RÁPID cambiar ↕ salir
SMARTSTART: ENCE cambiar ↕ salir
MASC: ULTRA cambiar ↑ salir
MODO: S cambiar ↓ salir
IPAP: 10.0 cambiar ↕ salir
EPAP: 4.0 cambiar ↕ salir
RISE TIME: 300ms cambiar ↕ salir
Ti Max: 2.0s cambiar ↕ salir
Ti Min: 0.3s cambiar ↕ salir
SMARTSTART: ENCE cambiar ↕ salir
MASC: ULTRA cambiar ↑ salir
MODO: ST cambiar ↓ salir
IPAP: 10.0 cambiar ↕ salir
EPAP: 4.0 cambiar ↕ salir
FREC RESP: 10bpm cambiar ↕ salir
RISE TIME: 300ms cambiar ↕ salir
Ti Max: 2.0s cambiar ↕ salir
Ti Min: 0.3s cambiar ↕ salir
SMARTSTART: ENCE cambiar ↕ salir
MASC: ULTRA cambiar ↑ salir
MODO: T cambiar ↓ salir
IPAP: 10.0 cambiar ↕ salir
EPAP: 4.0 cambiar ↕ salir
FREC RESP: 10bpm cambiar ↕ salir
RISE TIME: 300ms cambiar ↕ salir
Ti: 2.0s cambiar ↕ salir
SMARTSTART: ENCE cambiar ↕ salir
MASC: ULTRA cambiar ↑ salir
CONFIG AVANZADAS intro ↕ salir
EPR: SOLO RAMPA cambiar ↓ salir
NIVEL APE: APAG cambiar ↕ salir
APE INHALA: RÁPID cambiar ↕ salir
ACCESO APE: APAG cambiar ↕ salir
ALERTA FUGA: APAG cambiar ↕ salir
LONG. TUBO: 2m cambiar ↕ salir
RAMPA MÁX: 35min cambiar ↕ salir
CPAP INIC.: 4.0 cambiar ↑ salir
ALERTA FUGA: APAG cambiar ↓ salir
DISPARO: MED cambiar ↕ salir
CICLADO: MED cambiar ↕ salir
LONG. TUBO: 2m cambiar ↕ salir
MÁX.ADAPTC: 45min cambiar ↑ salir
ALERTA FUGA: APAG cambiar ↓ salir
DISPARO: MED cambiar ↕ salir
CICLADO: MED cambiar ↕ salir
LONG. TUBO: 2m cambiar ↕ salir
RAMPA MÁX: 35min cambiar ↕ salir
EPAP INICI.: 8.0 cambiar ↑ salir
ALERTA FUGA: APAG cambiar ↓ salir
DISPARO: MED cambiar ↕ salir
CICLADO: MED cambiar ↕ salir
LONG. TUBO: 2m cambiar ↕ salir
RAMPA MÁX: 35min cambiar ↕ salir
EPAP INICI.: 8.0 cambiar ↑ salir
ALERTA FUGA: APAG cambiar ↓ salir
LONG. TUBO: 2m cambiar ↕ salir
RAMPA MÁX: 35min cambiar ↕ salir
EPAP INICI.: 4.0 cambiar ↑ salir
RESULTADOS intro ↕ salir
DATOS EFICACIA intro ↓ salir
FUGA: 11L/min día... ↓ salir
VC: 0-250 día... ↕ salir
FREC RESP: 0-21 día... ↕ salir
VM: 0.0-11.6 día... ↕ salir
PRESIÓN: 5.0 día... ↕ salir
ÍAH: 15 día... ↕ salir
ÍA: 7 día... ↕ salir
%SPONT T: 70 día... ↕ salir
%SPONT C: 70 día... ↑ salir
FUGA: 12L/min sem... ↓ salir
VC: 0-245 sem... ↕ salir
FREC RESP: 0-20 sem... ↕ salir
VM: 0.0-11.7 sem... ↕ salir
PRESIÓN: 5.1 sem... ↕ salir
ÍAH: 13 sem... ↕ salir
ÍA: 9 sem... ↕ salir
%SPONT T: 70 sem... ↕ salir
%SPONT C: 70 sem... ↑ salir
FUGA: 13L/min mes... ↓ salir
VC: 0-249 mes... ↕ salir
FREC RESP: 0-19 mes... ↕ salir
VM: 0.0-11.8 mes... ↕ salir
PRESIÓN: 5.2 mes... ↕ salir
ÍAH: 12 mes... ↕ salir
ÍA: 10 mes... ↕ salir
%SPONT T: 70 mes... ↕ salir
%SPONT C: 70 mes... ↑ salir
FUGA: 14L/min 6meses.. ↓ salir
VC: 0-248 6meses.. ↕ salir
FREC RESP: 0-20 6meses.. ↕ salir
VM: 0.0-11.7 6meses.. ↕ salir
PRESIÓN: 5.1 6meses.. ↕ salir
ÍAH: 14 6meses.. ↕ salir
ÍA: 11 6meses.. ↕ salir
%SPONT T: 70 6meses.. ↕ salir
%SPONT C: 70 6meses.. ↑ salir
FUGA: 13L/min año... ↓ salir
VC: 0-249 año... ↕ salir
FREC RESP: 0-20 año... ↕ salir
VM: 0.0-11.8 año... ↕ salir
PRESIÓN: 5.0 año... ↕ salir
ÍAH: 13 año... ↕ salir
ÍA: 10 año... ↕ salir
%SPONT T: 70 año... ↕ salir
%SPONT C: 70 año... ↑ salir
DATOS DE USO intro ↑ salir
USADO: 12000hs 102/106días salir
USO: 7:45hs día... ↑ salir
USO: 7:05hs sem... ↑ salir
USO: 6.55hs mes... ↑ salir
USO: 7:15hs 6meses.. ↑ salir
USO: 7:20hs año... ↑ salir
OPCIONES intro ↕ salir
RECORDATORIOS intro ↓ salir
ACC PC ESPIR: APAG intro ↕ salir
VALORES FÁBRICA restabl ↕ salir
BORRAR DATOS borrar ↕ salir
FECH: 01 jul 2007 cambiar ↕ salir
HORA: 15:54 cambiar ↕ salir
IDIOMA: ESPAÑOL cambiar ↑ salir
MASC: 01 jul 2008 cambiar ↓ salir
MASC. REP: 6mes cambiar ↕ salir
FILTRO: 01 jul 2008 cambiar ↕ salir
FILT. REP: 6mes cambiar ↕ salir
LLAM.: 01 jul 2008 cambiar ↕ salir
LLAM. REP: APAG cambiar ↕ salir
TARJ.: 01 jul 2008 cambiar ↕ salir
TARJ. REP: APAG cambiar ↕ salir
SERV: 01 jul 2008 cambiar ↕ salir
SERV REP: 24mes cambiar ↕ salir
PERS: 01 jul 2008 cambiar ↕ salir
PERS REP: APAG cambiar ↑ salir
SERVICIO intro ↑ salir
HS FUNC.: 12345 ↓ salir
NS:123456789123 456789 ↕ salir
VER: S11601009 ↕ salir
BAUD RATE: 9600 cambiar ↑ salir

Modo	VPAP Auto 25	VPAP ST	VPAP S
CPAP	✓	✓	✓
VAuto	✓	✓	
S (espontáneo)	✓	✓	✓
S/T (espontáneo/programado)		✓	
T (programado)		✓	

Para obtener información completa, consulte el manual clínico y el manual del usuario del VPAP Auto 25, VPAP ST y VPAP S.

©2009 ResMed Ltd.

268244/2 09 09